




OPGW


OPGW Joint Box

OPGW
OPWG Ek Kutusu

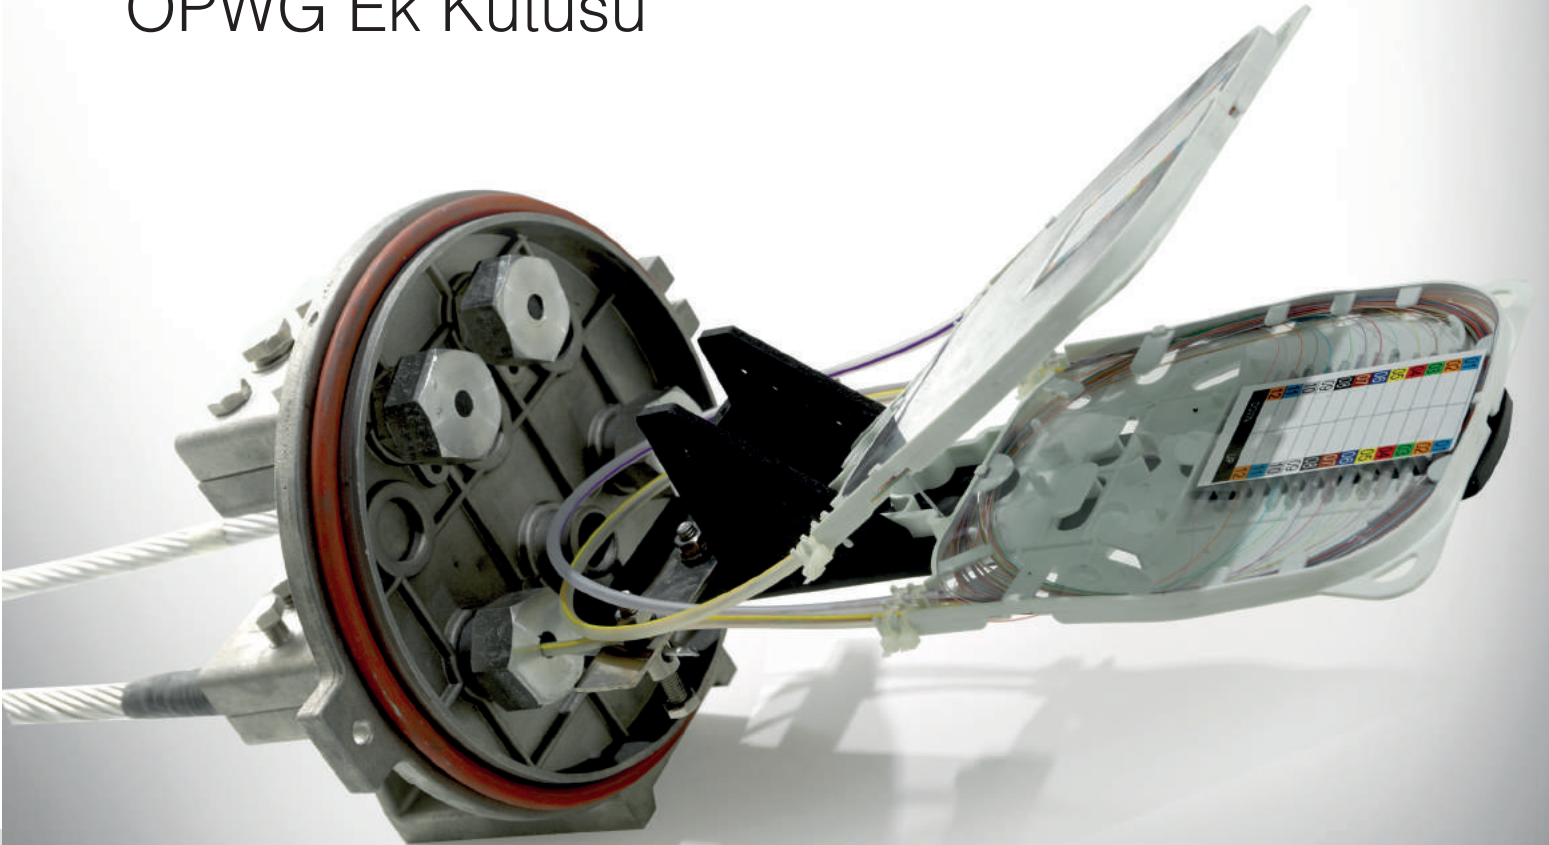

OPGW JOINT BOX

OPGW EK KUTUSU

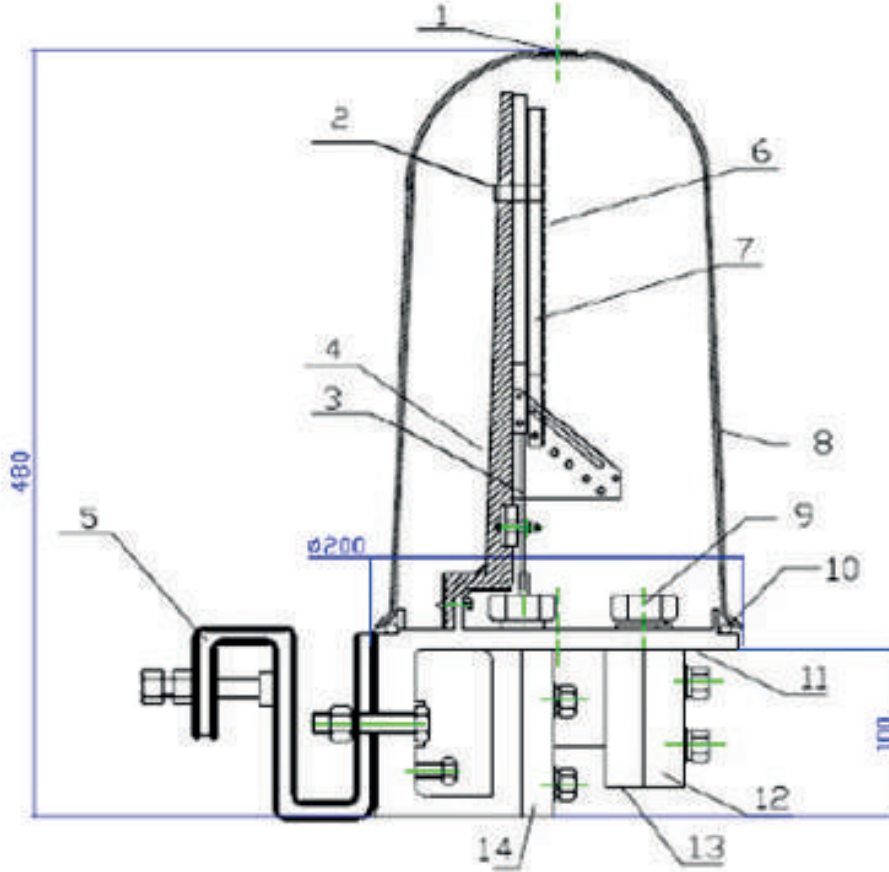

Note:

- Fiber bending radius ≥ 37.5 mm
- Retaining fiber length ≥ 1.5 m
- Fiber bending additional attenuation ≤ 0.01 dB
- Max fiber count : 24
- Environment temperature -40°C to $+65^{\circ}\text{C}$
- Side pressure resistance : ≥ 2000 N
- Dimension (mm) : 480 (H) x 200 (W)

Item	Qty.	Material	
14 Fasten for cable access	1	Al-Alloy	1. Kilitleme Şeridi – Paslanmaz Çelik Şerit
13 Branch Base	1	Al-Alloy	2. Fiber Ek Kaseti
12 Fasten Board	1	Al-Alloy	3. Rezerv fiber
11 Join box body base	1	Al-Alloy	4. Kaset Desteği
10 Seal ring (O type)	1	Silicon rubber	5. S Tipi Direk Montaj Desteği
9 Screw with hole (tube)	2	Al-Alloy	6. Kaset Taşıyıcısı
8 Joint box cap	1	Aluminum	7. Fiber Ek Kasetleri
7 Fiber Tray	2	Nylon66	8. EK Kutusu Muhafazası
6 Cover of fiber tray	2	Nylon66	9. Kablo Giriş / Çıkış Kanalları
5 S bracket for tower	1	Gal.Steel	10. Sızdırmazlık Contası
4 Fiber tray support	1	Al-Alloy	11. EK Kutusu Gövdesi
3 Fiber coiling tube	2	PE	12. Bağlantı Parçası
2 Bottom of fiber tray	1	Nylon66	13. Bağlantı Gövdesi
1 Top lock tape	1	Stainless Steel	14. Bağlantı Parçası



OPGW Fiberoptik
Ek Kutusu



Yüksek gerilim hatlarında iletişim hiç kesilmesin....

OPGW konusundaki en güçlü çözüm ortağınız olan Hasçelik Kablo, yüksek gerilim hatlarında Fiber Optik bağlantılarda kullanılan ek kutuları ile artık her konuda yanınızda. Yüksek gerilim hatları içersinden geçen fiber optik bağlantısının yapıldığı ek kutularını ilk kez yerli üretim ile Türkiye'ye sunuyoruz. 1989'dan bugüne kadar yaptığımız gibi, Türkiye için çalışıyor, Dünya için üretiyoruz...